MERKLE®
BEWEGT
液压缸
www.ahp.de

链式斜顶


MECHANICAL CHAIN LIFTER




MCL

斜顶
Mechanical lifter

MCL:

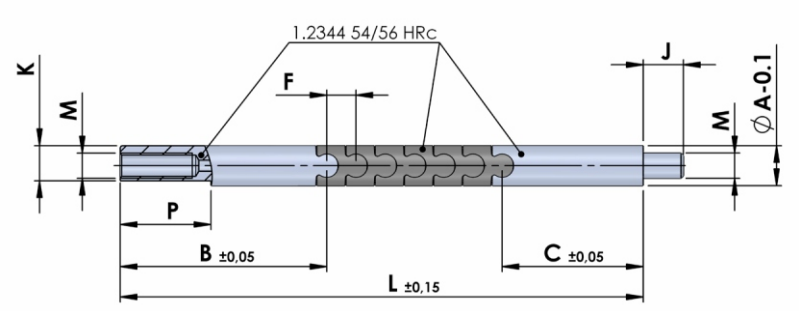


MCLE:

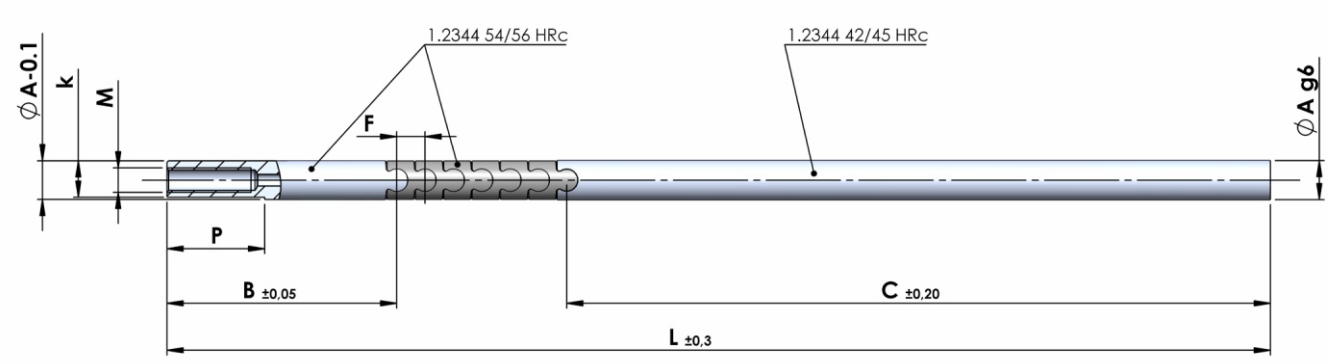


型号 MODEL	零件编号 PART NR.	通用尺寸 | GENERAL DIMENSIONS | (mm)							
		ØA	B	C	F	K	P	L	M
MCL0603	369050	Ø6	35,85	28,5	4	5,45	12	77	M4x6
MCLE0603	392917			108,5				157,4	
MCL0606	367211			28,5				90,45	
MCLE0606	392918			108,5				170,45	
MCL0803	369051	Ø8	47	28	6	7,45	20	92,4	M5x8
MCLE0803	392919			144				208,4	
MCL0806	367212			28				109,8	
MCLE0806	392920			144				225,8	
MCL1206	367213	Ø12	68,8	35	11	10,95	25	169,8	M8x15
MCLE1206	392921			281				415,8	
MCL1210	367214			35				213,8	
MCLE1210	392922			281				459,8	
MCL1214	392915			35				257,8	
MCLE1214	392923			281				503,8	
MCL2006	367215	Ø20	90	56	14	17,95	30	230	M12x20
MCLE2006	392924			351				525	
MCL2010	367216			56				286	
MCLE2010	392925			351				581	
MCL2014	392916			56				342	
MCLE2014	392926			351				637	


新版本 | 可支持其他链式组合方案，详情请咨询我司技术团队。
*new version | **Other combinations of chains are possible, please contact us.

扩展
Extension

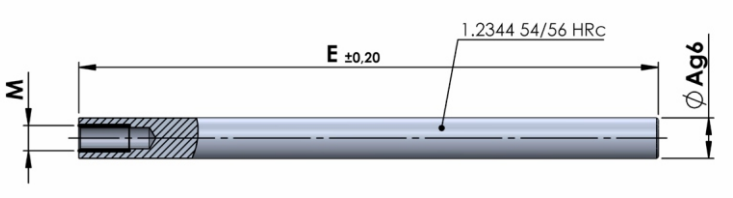

型号 MODEL	零件编号 PART NR.	通用尺寸 | GENERAL DIMENSIONS | (mm)		
		ØA	E	M
EMCL06080	367217	Ø6	80	M4 x 8
EMCL08116	367218	Ø8	116	M5 x 10
EMCL 12146	367219	Ø12	146	M8 x 16
EMCL20164	367221	Ø20	164	M12 x 24

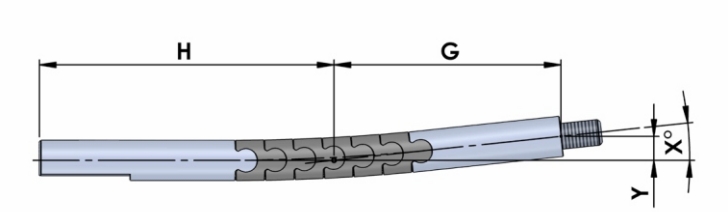

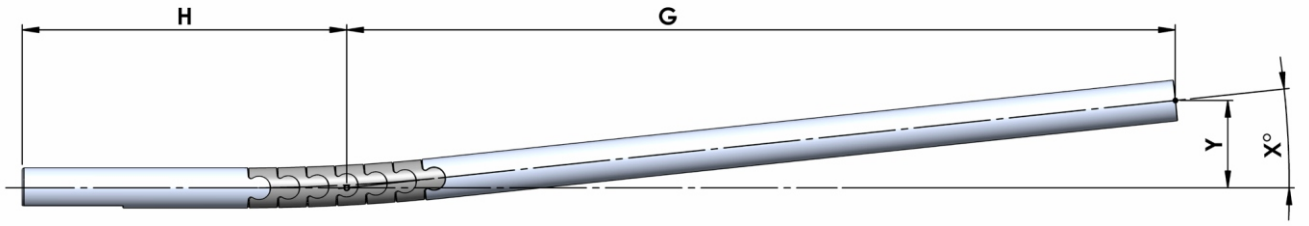



		型号 MODEL							
角度 ANGLE X°	尺寸 DIMENSION	MCL0603	MCL0606	MCL0803	MCL0806	MCL1206	MCL1210	MCL2006	MCL2010
1°	G	34,6	-	36,7	-	-	-	-	-
	H	42,4	-	55,7	-	-	-	-	-
	Y	0,6	-	0,64	-	-	-	-	-
2°	G	34,6	-	36,7	-	-	-	-	-
	H	42,4	-	55,7	-	-	-	-	-
	Y	1,2	-	1,28	-	-	-	-	-
3°	G	34,6	39,7	36,6	45,3	67,9	89,9	95,6	125,8
	H	42,4	50,3	55,7	64,4	101,8	123,8	134,4	160,0
	Y	1,81	2,08	1,92	2,37	35,55	4,66	5,07	6,60
4°	G	34,5	40,0	36,5	45,3	67,8	89,8	97,8	125,7
	H	42,4	49,9	55,7	64,4	101,8	123,9	132,0	160,0
	Y	2,42	2,79	2,56	3,17	47,40	6,27	6,48	8,79
5°	G	-	40,2	-	45,2	67,8	89,7	97,7	125,6
	H	-	49,7	-	64,4	101,8	123,8	123,0	160,0
	Y	-	3,51	-	3,96	59,30	7,85	8,54	11,00
6°	G	-	40,2	-	45,2	67,7	89,5	95,2	125,4
	H	-	49,6	-	64,4	101,8	123,8	134,4	160,1
	Y	-	4,23	-	4,75	7,11	9,41	10,00	13,18
7°	G	-	40,2	-	45,1	67,5	89,4	97,3	125,2
	H	-	49,5	-	64,4	101,9	123,8	132,1	160,1
	Y	-	4,92	-	5,54	8,29	10,97	11,95	15,37
8°	G	-	-	-	-	-	89,2	-	124,9
	H	-	-	-	-	-	123,9	-	160,1
	Y	-	-	-	-	-	12,54	-	17,55
9°	G	-	-	-	-	-	89,0	-	124,6
	H	-	-	-	-	-	123,9	-	160,2
	Y	-	-	-	-	-	14,08	-	19,73
10°	G	-	-	-	-	-	88,8	-	124,3
	H	-	-	-	-	-	123,9	-	160,2
	Y	-	-	-	-	-	15,65	-	21,90
最大行程 MAX. STROKE		30	60	30	60	60	120	60	120

X=角度(°)Y=CAD插入定位点 | 可支持其他链式组合方案，详情请咨询我司技术团队。
X= ANGLE (°) Y= CAD INSERT POINT | **Other combinations of chains are possible, please contact us.


模具示例
Tool example

重要提示
IMPORTANT

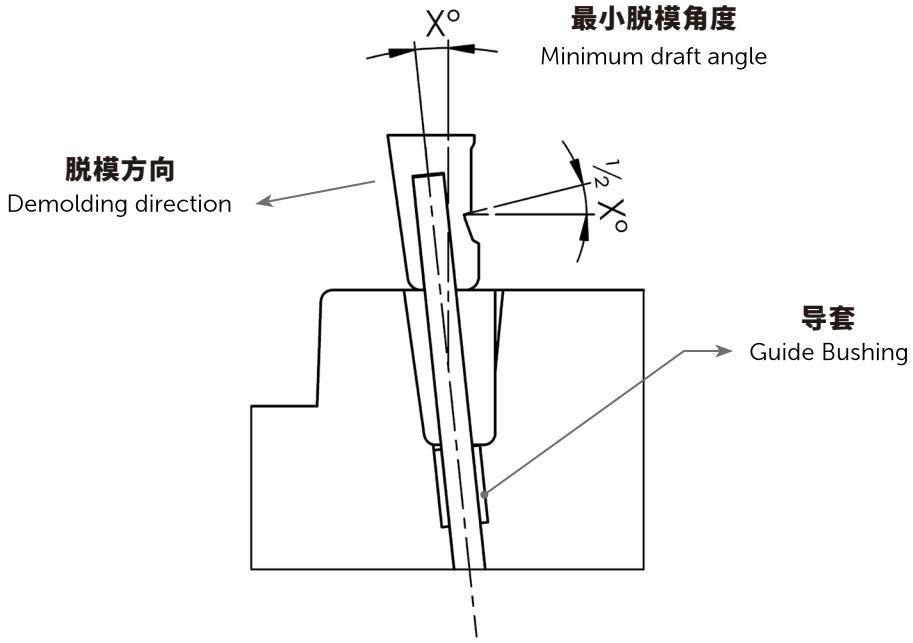

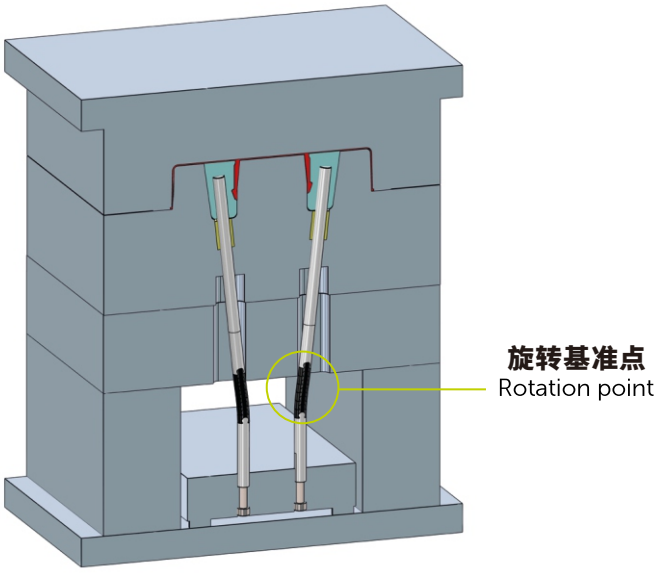

模具闭合
Tool closed

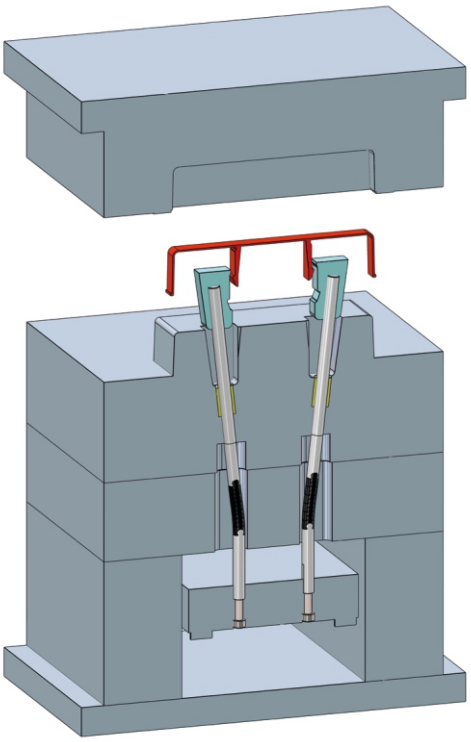

模具打开-顶针板顶出
Tool open – Ejector plates forward



苏州市默克尔液压系统有限公司
Suzhou Merkle Hydraulic System Co. Ltd.

电话 Phone: +86 512 6296 9386
邮箱 Email: info@ahpmerklechina.com
网页 Homepage: www.ahpmerklechina.cn